



S 2 A Aktiver Satellitenlautsprecher

Beschreibung

Aktiver High-End-Satellitenlautsprecher mit kompaktem Aluminium-Gehäuse. Durch die Verwendung eines hocheffizienten 2,5" Neodym-Breitbandchassis, tiefer Bass-reflexabstimmung und präziser elektronischer Frequenzgang-Linearisierung hat der S 2 A einen für die Größe außergewöhnlich großen Übertragungsbereich und ein präzises, transparentes Klangbild. Mit seiner sehr tiefen unteren Grenzfrequenz von 110 Hz lässt sich der S 2 A perfekt mit dem Subwoofer SUB 20 A kombinieren. Durch die Einschaltautomatik schaltet sich der S 2 A ein, sobald ein Signal anliegt.

Besonderheiten

- Aktiv-Satellitenlautsprecher
- 2,5"-Breitband-Chassis
- Leistung 20 Watt
- Großer Übertragungsbereich
- Tiefe Resonanzfrequenz
- Elektronische Frequenzgang-Linearisierung
- Integriertes Hochpassfilter
- Standardfarben Weiß und Schwarz


Einsatzbereiche

- Monitor-Anwendungen
- Medienräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume

S 2 A

Aktiver Satellitenlautsprecher

Abmessungen

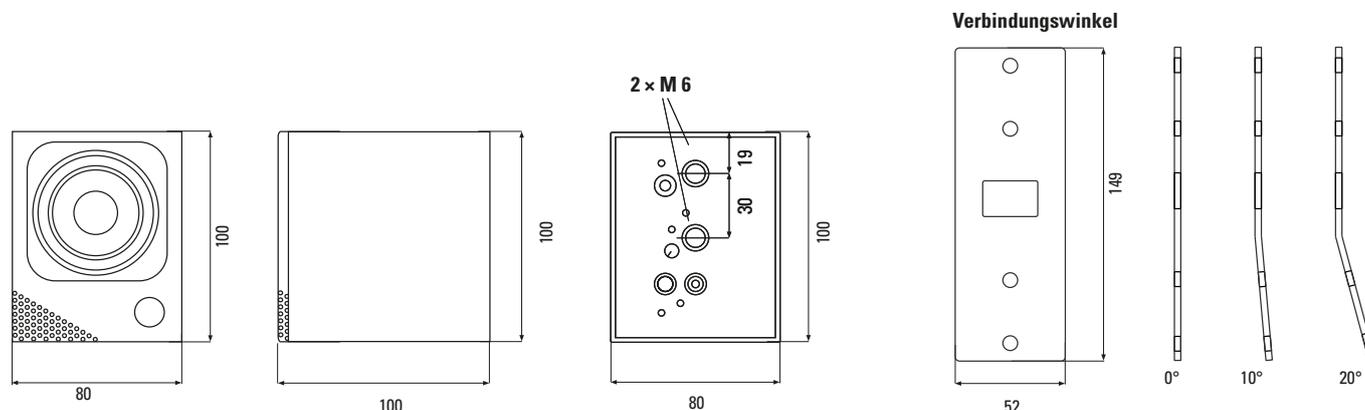

Technische Daten

Prinzip	Aktiv-Satellitenlautsprecher mit elektronischer Frequenzgang-Linearisierung und Einschalt-Automatik, Bassreflex
Bestückung	2,5"-Neodym-Breitband-Chassis
Übertragungsbereich	110...22.000 Hz
Leistung	20 Watt
Verstärkerteil	Lautstärkeregler rückseitig, „ON“ LED, Einschaltautomatik, Abschaltung mit ca. 5 min. Verzögerung
Schalldruck	83 dB (1W/1m), max. 97 dB
Abstrahlwinkel	120°
Abmessungen (B × H × T)	80 × 100 × 105 mm
Gewicht	0,6 kg, 100 V-Version 0,8 kg
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet, Front Feinlochblech
Anschlüsse	Eingang Chinch Stereo, rückseitig
Stromversorgung	Stecker Schaltnetzteil 15 VDC, 20 VA
Garantie	5 Jahre

Modell

Modell	Artikel-Nr.	Ausführung
S 2 A Weiß	0801-0005	RAL 9016
S 2 A Schwarz	0801-0006	RAL 9005

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	Ausführung
WH 10 Weiß	7108-0001	Wandhalterung für S 2 A
WH 10 Schwarz	7108-0002	30 mm Wandabstand
WH 20 Weiß	7108-0003	Wandhalterung für S 2 A
WH 20 Schwarz	7108-0004	60 mm Wandabstand,
WH 40 Weiß	7108-0005	Wandhalterung für S 2 A
WH 40 Schwarz	7108-0006	120 mm Wandabstand
WS2-0° Weiß	7108-0007	Verbindungswinkel 0°
WS2-0° Schwarz	7108-0008	
WS2-10° Weiß	7108-0009	Verbindungswinkel 10°
WS2-10° Schwarz	7108-0010	
WS2-20° Weiß	7108-0011	Verbindungswinkel 20°
WS2-20° Schwarz	7108-0012	




Rückseite S 2 A

S 2 A


Aktiver Satellitenlautsprecher

Messdiagramme

S 2 A Sens. 2,83V/1m: 81,6 db (100-10k) 164 Hz - 20 kHz (-6 dB) full space

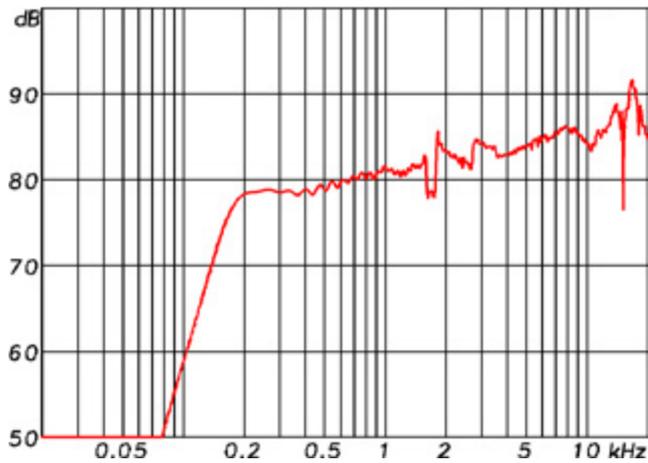

S 2 A max. SPL @ 3% and 10% distortion threshold 20 W max. Power

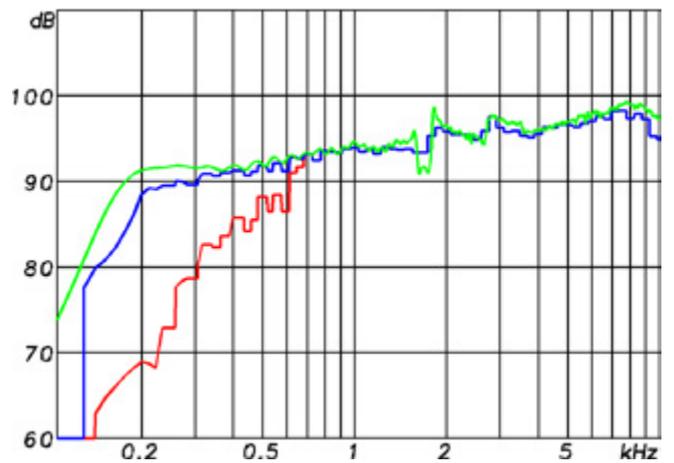

S 2 A hor. Direktivität Plot

